


/ aura.

BERRY  ALLOC

# Pocit domova



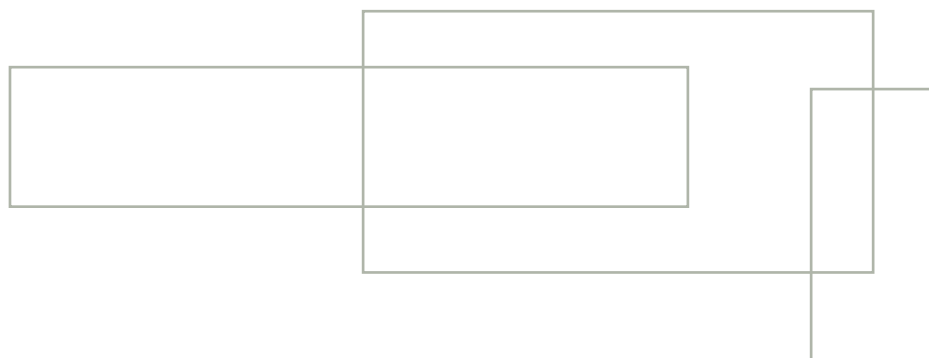

Udělejte si chvíli pro sebe a užijte si pocit domova. Domova, který je jen a pouze Váš. Pro Váš pocit bezpečí: relaxujte, žijte, buďte v klidu. Mějte ze svých vinylových podlah AURA zdroj příjemné domácí atmosféry. Rozhodněte se mezi teplými a útulnými barvami, od nadčasové elegance po uklidňující rustikální kresbu prken, a vyberte si podlahu, která se nejlépe hodí k Vašemu domovuu a Vašemu životnímu stylu.

## Základ vašeho štěstí





DUB WINTER grey / prkna

# Barvy pro všechna roční období.



voděodolná



snadná  
údržba




snadná  
instalace



vhodná pro  
podlahové  
vytápění



akustický  
komfort



# Vyberte si dekor




**DUB AUTUMN** nude

CLCF 40 - 60001805  
lepená 40 - 60001821



**DUB AUTUMN** honey

CLCF 40 - 60001806  
lepená 40 - 60001822

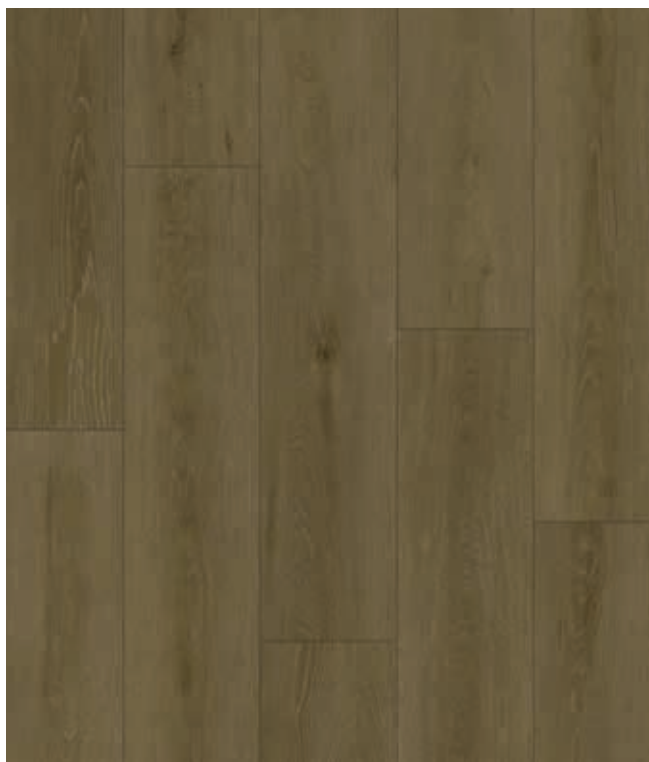

**DUB SPRING** brown

CLCF 40 - 60001804  
lepená 40 - 60001820



**DUB SPRING** light grey

CLCF 40 - 60001801  
lepená 40 - 60001809



**DUB SPRING nude**

CLCF 40 - 60001802  
lepená 40 - 60001818



**DUB SPRING honey**

CLCF 40 - 60001803  
lepená 40 - 60001819



**DUB WINTER dark brown**

CLCF 40 - 60001807  
lepená 40 - 60001823



**DUB WINTER grey**

CLCF 40 - 60001808  
lepená 40 - 60001824



# Jak položit podlahu?

Pokládka podlahy **AURA CLICK COMFORT 40** je velice jednoduchá díky **snadnému použití a rychlosti instalace.**

Prkna můžete nainstalovat pouze ve 4 krocích:

1. Nechte podlahu AURA aklimatizovat v místě pokládky po dobu **48 hodin.**
2. Vyčistěte podklad a podle potřeby použijte **odpovídající podložku DREAMTEC+.**
3. **Položte podlahu** s pomocí minimálního potřebného náradí.
4. Dokončete podlahu lištami a profily, abyste dosáhli optimálního výsledku.

Pokládku podlah **AURA lepená 40** doporučujeme svěřit profesionálním podlahářům.

Naskenováním QR kódu zobrazíte podrobnější pokyny:



click 40



youtube

# Technický přehled

Specifikace výrobku		AURA lepená 40	AURA CLICK COMFORT 40
		PRKNA	PRKNA
rozměry	EN ISO 24346	1219 x 184 mm	1210 x 176,6 mm
celková tloušťka	EN ISO 24346	2 mm	4 + 1 mm
integrována podložka		-	ano
tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,4 mm	
celková hmotnost	EN ISO 23997	3,5 kg/m <sup>2</sup>	7,9 kg/m <sup>2</sup>
zátěžová třída	EN ISO 10582	23 / 32 / 41	23 / 32
rezidenční záruka		20 let	
komerční záruka		5 let	

## Výsledky testu

podlahové vytápění	EN ISO 12524	vhodné max 27 °C elektrické podlahové vytápění max 60 W/m <sup>2</sup>	
odolnost vůči kolečkové židli	EN ISO 4918	prošla	
reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	OK	
odolnot vůči teple	EN ISO 8302	0,01 m <sup>2</sup> K/W	0,035 m <sup>2</sup> K/W
protiskluznost	DIN 51130	R10	
	EN ISO 13893	Třída DS	
rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	

Balení	1 balení			1 paleta		
	počet prken	m <sup>2</sup>	hmotnost	počet balení	m <sup>2</sup>	hmotnost
<b>AURA lepená 40</b>	15	3.364 m <sup>2</sup>	11.95 kg	95	319.62 m <sup>2</sup>	1135 kg
<b>AURA CLICK COMFORT 40</b>	8	1.709 m <sup>2</sup>	13.86 kg	80	136.76 m <sup>2</sup>	1108 kg



DUB SPRING brown / prkna

BERRY  ALLOC