




Palmaria PVP149



Palio
Gluedown

luxusní vinylové dílce – lepené

Proč Designflooring?



Odolný



Pohodlný
nášlap



Snadná
údržba



Voděodolný



Reálný
design



100%
recyklovatelný



Kompatibilní s teplovodním podlahovým vytápěním (do 27° C).
Nevhodná pro elektrická podlahová vytápění.





0,3 mm




2,0 mm

Palio Gluedown


Naše řada luxusních vinylových dílců Palio Gluedown nabízí řadu moderních dekorů ve formátu prken i dlaždic. Tato kolekce má pro každého něco na výběr, od světle šedých tónů Palmarie až po temně černou Olbii. Prkna a dlažby jsou k dispozici v tloušťce 2,0 mm s nášlapnou vrstvou 0,3 mm.

Vyberte si svůj oblíbený design a vytvořte svůj osobní styl.

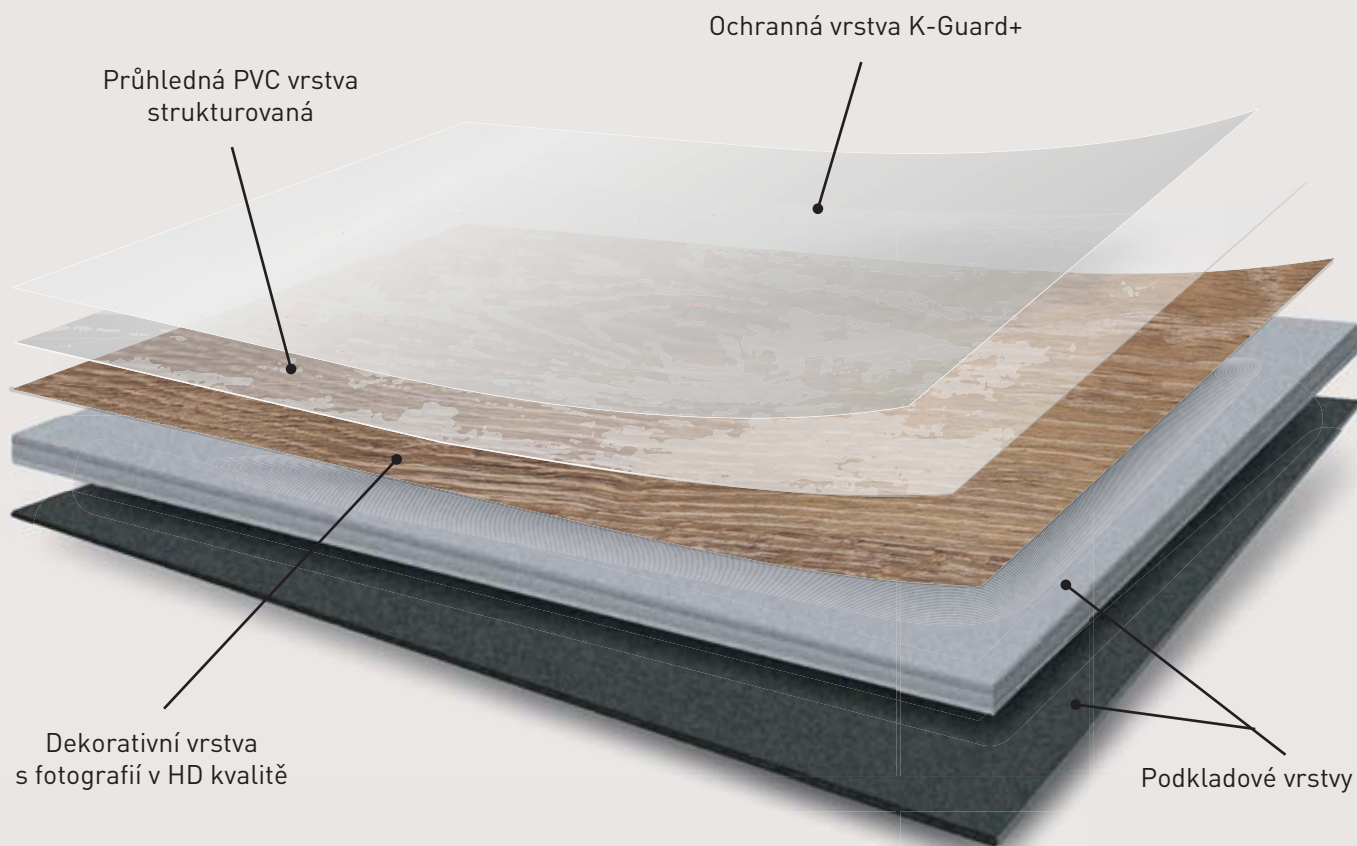


Vzory pokládky

Palio – prkna

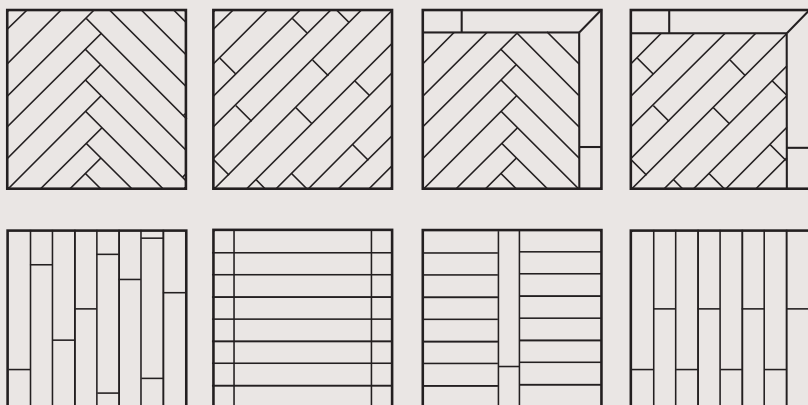

Palio – dlažba

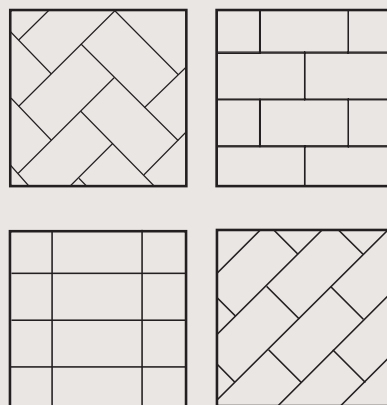

Palio – prkna

1219,2 mm x 177,8 mm



■ Palmaria PVP149	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm



■ Lampione PVP147	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm



■ Tavolara PVP144	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm



■ Torcello PVP145	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm



■ Budelli PVP146	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm



Kód výrobku	Obsah balení	■	DIN 51130	DIN 51097
PVP	22 prken/4,77 m ²	×	R10	B



Sicilia PVP142	
0,3 mm	2,0 mm




Levanzo PVP150	
0,3 mm	2,0 mm



Sardinia PVP143	
0,3 mm	2,0 mm



Linosa PVP148	
0,3 mm	2,0 mm

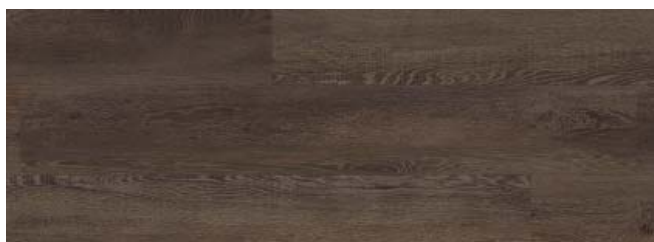

Vivara PVP151	
0,3 mm	2,0 mm



Kód výrobku	Obsah balení		DIN 51130	DIN 51097
PVP	22 prken/4,77 m ²	×	R10	B

Palio – dlažba

304,8 mm x 457,2 mm




■ Trapani PVT1202	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm




■ Treviso PVT1204	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm



■ Matera PVT1203	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm

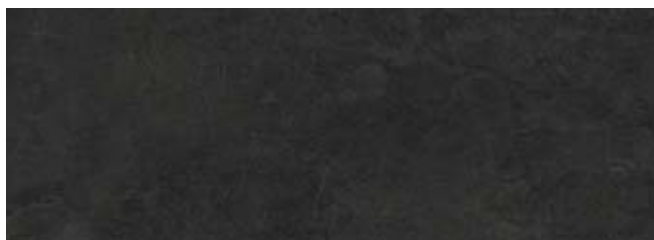

■ Olbia PVT1201	
■ 0,3 mm	■ 2,0 mm

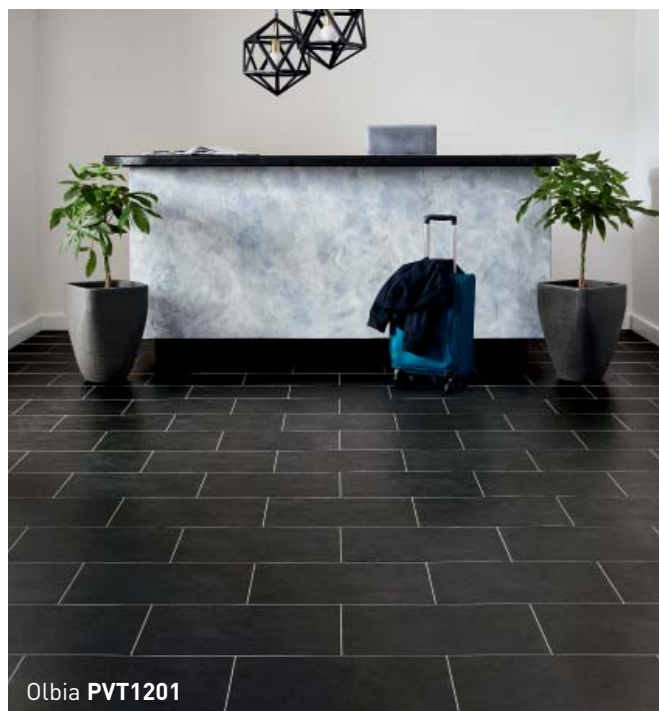

Kód výrobku	Obsah balení	■	DIN 51130	DIN 51097
PVP	24 dlaždic/3,34 m ²	✗	R10	C

Reprodukce barev a vzorů

Dbáme na to, aby naše katalogy byly vždy řádně vytištěné a zobrazovaly dekory prken a dlažeb co možná nejvěrněji.

Přesto vám doporučujeme, abyste se podívali na vzorek jakéhokoli výrobku, o kterém uvažujete, než jej objednáte.



Všechny naše podlahy jsou inspirovány přírodou. Stejně jako variace barev a detailů je součástí jedinečné krásy přírodních materiálů, je také rysem mnoha našich návrhů. To znamená, že u některých našich výrobků uvidíte přirozenou pestrost barev. V případě pochybností požádejte svého odborného prodejce, aby vám ukázal větší vzorek podlahy.

Technické informace

	Normy	Hodnoty
 Rozměr	EN ISO 24342	Viz. samostatná tabulka
 Tloušťka	EN ISO 24346	2,0 mm
 Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,3 mm
Povrchová úprava		PU ochranná vrstva K-Guard+
 Zkosená hrana		Ne
 Hmotnost na jednotku plochy	EN ISO 23997	3190 g/m ²
 Norma	EN 649/EN ISO 10582	Heterogenní PVC
 Zátěžová třída	EN 685/EN ISO 10874 EN 685/EN ISO 10874 EN 685/EN ISO 10874	n/a 31: Komerční zátěž - lehká 23: Bytová zátěž
 Reakce na oheň	EN 13501-1	B _f -s1
 Odolnost vůči nečistotám	EN ISO 26987/EN 423	Třída 0
 Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Odolnost proti opotřebení	EN 649 EN ISO 10582	Skupina T Typ 1
 Ohebnost	EN ISO 24344	Vyhovuje
 Rozměrová stálost	EN 434/EN ISO 23999	Vyhovuje
 Akustika/Redukce hluku	EN ISO 717-2/EN ISO 140-8	ΔL _w = 1 dB
 Elektrostatický náboj	EN 1815	Vyhovuje
 Zbytková deformace po zatížení	EN 433/EN ISO 24343-1	Vyhovuje ≤ 0,1 mm
 Odolnost vůči kolečkové židli	EN 425/ISO 4918	Vyhovuje
 Tepelná odolnost	EN 12664	0,0100 m ² K/W Vhodné pro podlahové vytápění. Max. 27 °C
 Protiskluznost*	DIN 51130 DIN 51097 EN 13893	R10 Viz. samostatná tabulka DS
 Recyklovatelnost		Vhodné/ý
 Emise VOC	Francouzská VOC regulace (ISO 16000) DIBt/AgBB	A+ Vyhovuje

Výsledky protiskluznosti		
Kód výrobku	Rozměr	DIN 51097
PVP142 PVP143 PVP144 PVP145 PVP146 PVP147 PVP148 PVP149 PVP150 PVP151	1219,2 x 177,8 mm	B
PVT1201 PVT1202 PVT1203 PVT1204	457,2 x 304,8 mm	C

* Hodnoty protiskluzu vycházejí z měření produktu tak, jak byl dodán z výroby. Protiskluznost produktu v užívání bude ovlivněna údržbou podlahy a jejím znečištěním.

