



SCHEUCHER®

Popis produktu Scheucher Holzindustrie GmbH

MULTIflor .11 NOVOLOC® 5G

Vícevrstvé parkety, dle EN13489



Rozměry	MULTIflor 2400.11 NOVOLOC® 5G	MULTIflor 2200.11 NOVOLOC® 5G	MULTIflor 1800.11 NOVOLOC® 5G	MULTIflor 1200.11 NOVOLOC® 5G
[mm]	2400 x 222 x 11 mm	2200 x 182 x 11 mm	1800 x 140 x 11 mm	1200 x 140 x 11 mm
Balení	6 ks./bal = 3.197 m ² 40 bal/pal = 127.9 m ²	6 ks./bal = 2.403 m ² 50 bal/pal = 120.2 m ²	12 ks./bal = 3.024 m ² 42 bal/pal = 127.0 m ²	12 ks./bal = 2.016 m ² 42 bal/pal = 84.7 m ²

Nášlapná vrstva dýha vybraného masivního dřeva tloušťky cca 3.6 mm

Středová vrstva Dřevo středoevropských jehličnanů - smrku nebo borovice

Spodní vrstva smrková dýha

Moisture content dodáváno s obsahem vlhkosti 7 % +/- 2 %. dle EN 13489:2021

Lepidlo RPU lepidlo, 100% bez formaldehydu, voděodolné, teplotu odolné

Povrch Lakované povrchy: UV-laky f. Bona, Švédsko

TENSEO CLASSICO (stupeň lesku 29±5)

TENSEO X-MATT s excimerovou technologií (stupeň lesku 9±2)

PUROTEC s excimerovou technologií (stupeň lesku 5 ±1)

Přírodní olejovaný povrch:

SEDA Naše voskové oleje jsou vyrobeny z přírodních surovin a schnou čistě oxidací, nejsou filmotvorné a jsou částečně opravitelné.

Další podrobnosti o povrchových úpravách naleznete v příslušných technických listech.

Pokládka Celoplošným lepením k podkladu s NOVOLOC® 5G zámkovým systémem

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehendorf 100 | A-8092 Mettersdorf | Telefon: +43-3477-2330-0 | Fax: +43-3477-2330-16 | info@scheucher.at | www.scheucher.at
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH | Gerichtsstand Graz | Firmenbuchnr. 66065 f. | UID: ATU 30252605




SCHEUCHER®

Popis produktu Scheucher Holzindustrie GmbH

Požární klasifikace třída C_{fl}-s1 při pokládce celoplošným lepením

Podlah. vytápění Vhodné, R_T = 0.078 m²K/W, prosím dbejte našich doporučení k pokládce na podl. vytápění

Vnitřní klima Teplota v místnosti by měla být konstantní 18–24 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 30 % a 65 %! To obecně vyžaduje vhodné zvlhčování vzduchu v topné sezóně. Doporučujeme proto chladné zvlhčovače s integrovaným sterilizačním systémem. Instalace Fidboxu zaznamenává vaše klima nad a pod vaší dřevěnou podlahou, hlásí odchylky od optimálního klimatu a lze jej pohodlně sledovat pomocí mobilní aplikace.

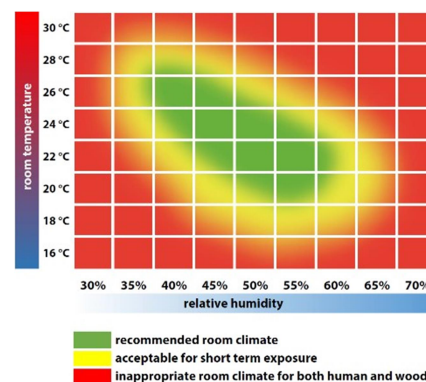

Možnosti použití Podlahy a obklady stěn, obytné a objektové plochy (splňující nejvyšší třídu C dle ÖN C2354)